Hülle: Außenseite, Datenscheibe: Vorder- und Rückseite









Druckdatei Hülle:

Werbefläche offen: 300 x 150 mm

3 mm Beschnitt (Randanschnitt/Randüberfüllung)

Daten liefern: inkl. Randanschnitt: 306 x 156 mm

Bitte darauf achten, dass wichtige Texte / Motive mind. 3 mm ringsum von der Stanzkontur entfernt sein müssen. Druckdatei Räder:


Werbefläche offen: 145 x 145 mm

3 mm Beschnitt (Randanschnitt/Randüberfüllung)

Daten liefern:

inkl. Randanschnitt: 151 x 151 mm

Bitte darauf achten, dass wichtige Texte / Motive mind. 3 mm ringsum von der Stanzkontur entfernt sein müssen.

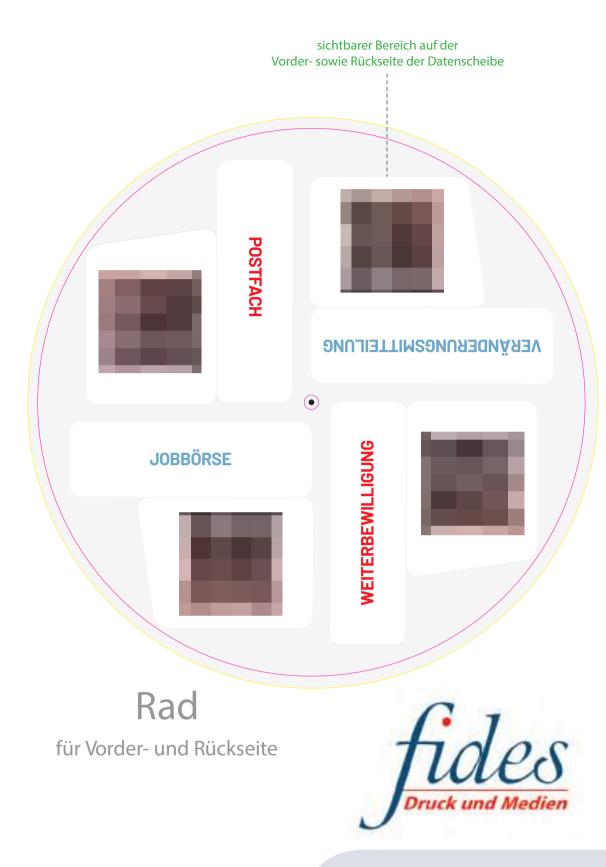

HINWEISE

- (1) Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- (i) Elemente dürfen weder anders positioniert noch gelöscht werden
- (i) Erklärung Linien: Stanzlinien Rot - durchgehende Linie Rilllinien Blau - durchgehende Linie Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- (1) Kontrollpunkt
 Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet
 wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit
 einem "Kontrollpunkt" versehen sein.
 Dieser <u>muss</u> im Layout enthalten bleiben.

Hülle: Außenseite, Datenscheibe: Vorder- und Rückseite









Druckdatei Hülle:

Werbefläche offen: 300 x 150 mm

3 mm Beschnitt (Randanschnitt/Randüberfüllung)

Daten liefern: inkl. Randanschnitt: 306 x 156 mm

Bitte darauf achten, dass wichtige Texte / Motive mind. 3 mm ringsum von der Stanzkontur entfernt sein müssen. Druckdatei Räder:


Werbefläche offen: 145 x 145 mm

3 mm Beschnitt (Randanschnitt/Randüberfüllung)

Daten liefern:

inkl. Randanschnitt: 151 x 151 mm

Bitte darauf achten, dass wichtige Texte / Motive mind. 3 mm ringsum von der Stanzkontur entfernt sein müssen.

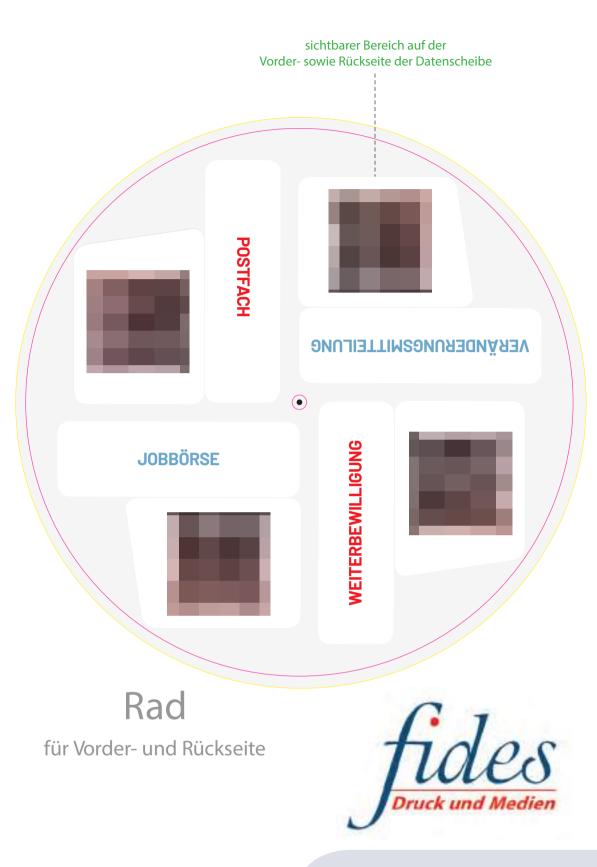

HINWEISE

- (1) Elemente müssen 1:1 in Originalgröße verwendet werden
- Elemente dürfen weder anders positioniert noch gelöscht werden
- (i) Erklärung Linien: Stanzlinien Rot - durchgehende Linie Rilllinien Blau - durchgehende Linie Perforationslinien Grün - gestrichelte Linie
- (1) Kontrollpunkt
 Da die Stanzform beim Druck ausgeblendet
 wird, muss der Mittelpunkt der Öse mit
 einem "Kontrollpunkt" versehen sein.
 Dieser <u>muss</u> im Layout enthalten bleiben.



